

## 鋼管矢板打設補助材 パイルセイバー

### ダム頭首工、大型護岸工事向けの特注品

パイルセイバーは長尺の鋼管矢板を打設する、地盤環境の厳しい現場において、高止まりの防止、工程の円滑化、井筒基礎の止水性確保に効果をあげてきております。製品の特長をそのまま維持しつつ、製品の素材を変更した特注品をご紹介します。


#### ■ 特注品開発の背景

パイルセイバーは、環境にやさしい木粉を主原料としていますが、ベントナイト成分を若干含むことにより、打設時の円滑性に寄与し、工事の後には、井筒基礎の止水性を井筒の外周からバックアップする特長がありました。

特注品は、ダムの頭首工構築、改修工事、大型の護岸工事などに向く製品です。鋼管矢板の周辺をモルタルで固め、止水性と強度確保を目指す現場では、ベントナイト成分が、後から注入されるモルタルの強度に影響を及ぼすリスクが考えられるため、ベントナイト成分を含まない製品が求められています。

#### ■ 製品の仕様

- 名称 ベントタイト パイルセイバーVQ
- 仕様 径12cm×長さ80cm×重さ約1.5kg(繊維製メッシュ包装材)
- 主原料 無機鉱物100%
- 梱包形態 80本/トンパック入り

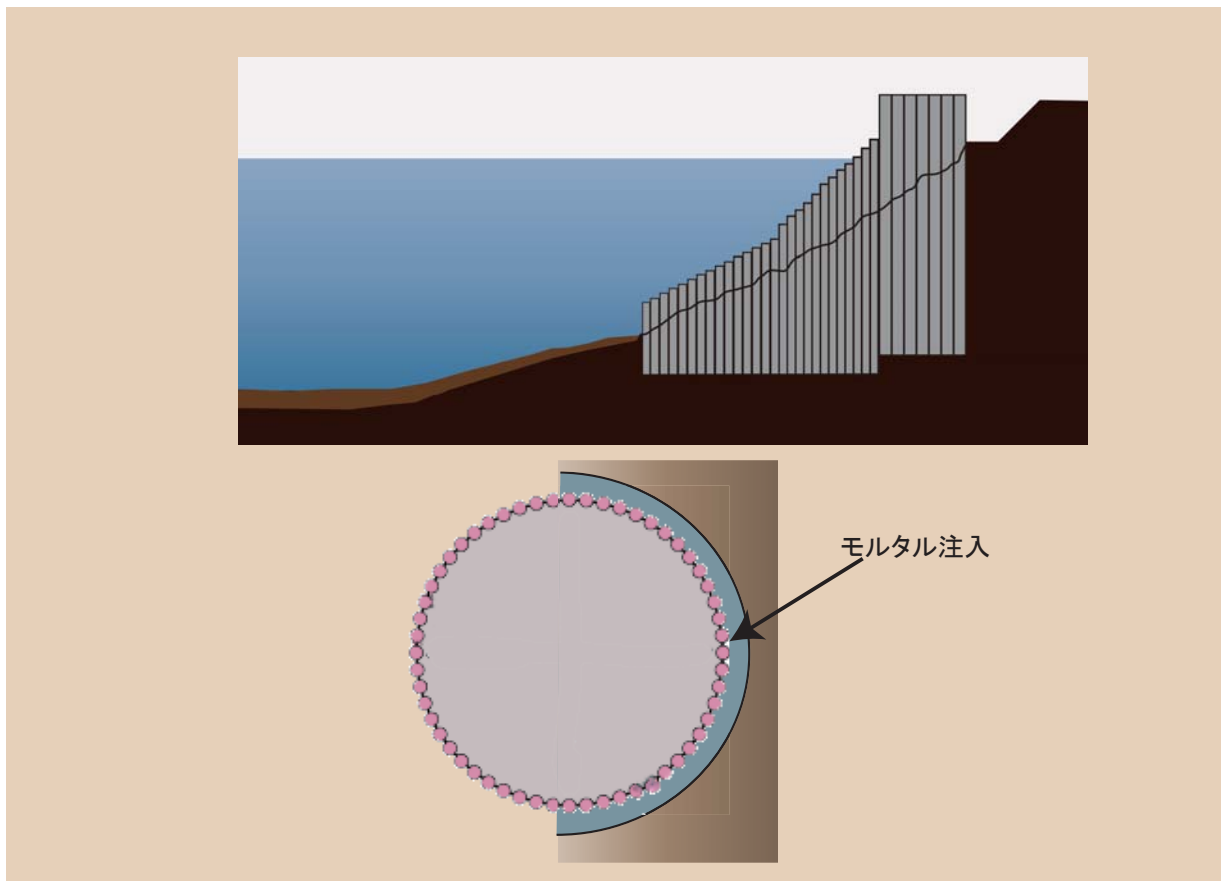

詳細はお問い合わせ下さい。